

Cuves à enterrer Carat XL

8500 et 10 000 litres

NOUVEAU



Cuves à enterrer Carat XL rotomoulées passage piétons, véhicules ou camions

Capacités : 8500 et 10 000 litres.

Passage piétons :

avec rehausse et couvercle PE.

Passage véhicules :

≤ 2,2 T. par essieu avec rehausse télescopique passage véhicules et couvercle fonte (voir page 25).

Passage camions :

≤ 8 T. par essieu (charge maxi. totale 12 t.)

avec rehausse télescopique pour couvercle et anneau béton (voir page 25).

8500 litres¹

Réf. 370005

10000 litres¹

Réf. 370006

¹ Cuve seule, sans rehausse, ni couvercle.
Cuves jumelables.




25 ANS Garantie

DIA MÈTRE norme DIN DÔME



Notices d'installation et plans, sur notre site : www.graf.fr

Système modulaire Carat

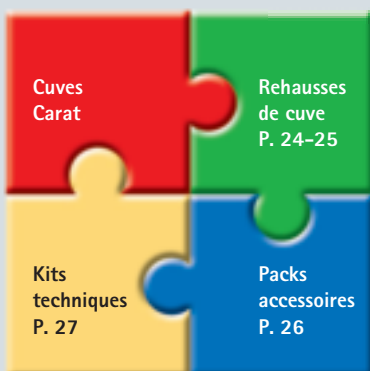

Dimensions

| Capacité [Litres] | Larg. [mm] | Long. L [mm] | Haut. H [mm] | Haut. dôme h [mm] | Ø intérieur dôme [mm] | Poids Carat XL [kg] |
|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 8500 | 2040 | 3500 | 2700 | 610 | 650 | 355 |
| 10000 | 2240 | 3520 | 2900 | 610 | 650 | 410 |

Données techniques

| | |
|--|-------------------------------|
| Hauteur de recouvrement maxi. (sans nappe phréatique ni passage véhicules) : | 1500 mm |
| Charge maxi. par essieu : | 8 t |
| Charge maxi. totale : | 12 t |
| Hauteur de remblai (avec passage véhicules) : | 800-1200 mm |
| Pose dans la nappe phréatique : | jusqu'à l'équateur de la cuve |
| Hauteur de recouvrement (pose dans la nappe phréatique) : | 800 mm |
| Raccordements : | 5 x DN 100 |

